



Planta del projecte. Plànol de la xarxa.

CONVENI Addenda entre l'Institut Municipal d'Urbanisme i la mercantil Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA, per al desplegament de la xarxa de climatització centralitzada a l'àmbit del sector 3 del Pla de La Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca.

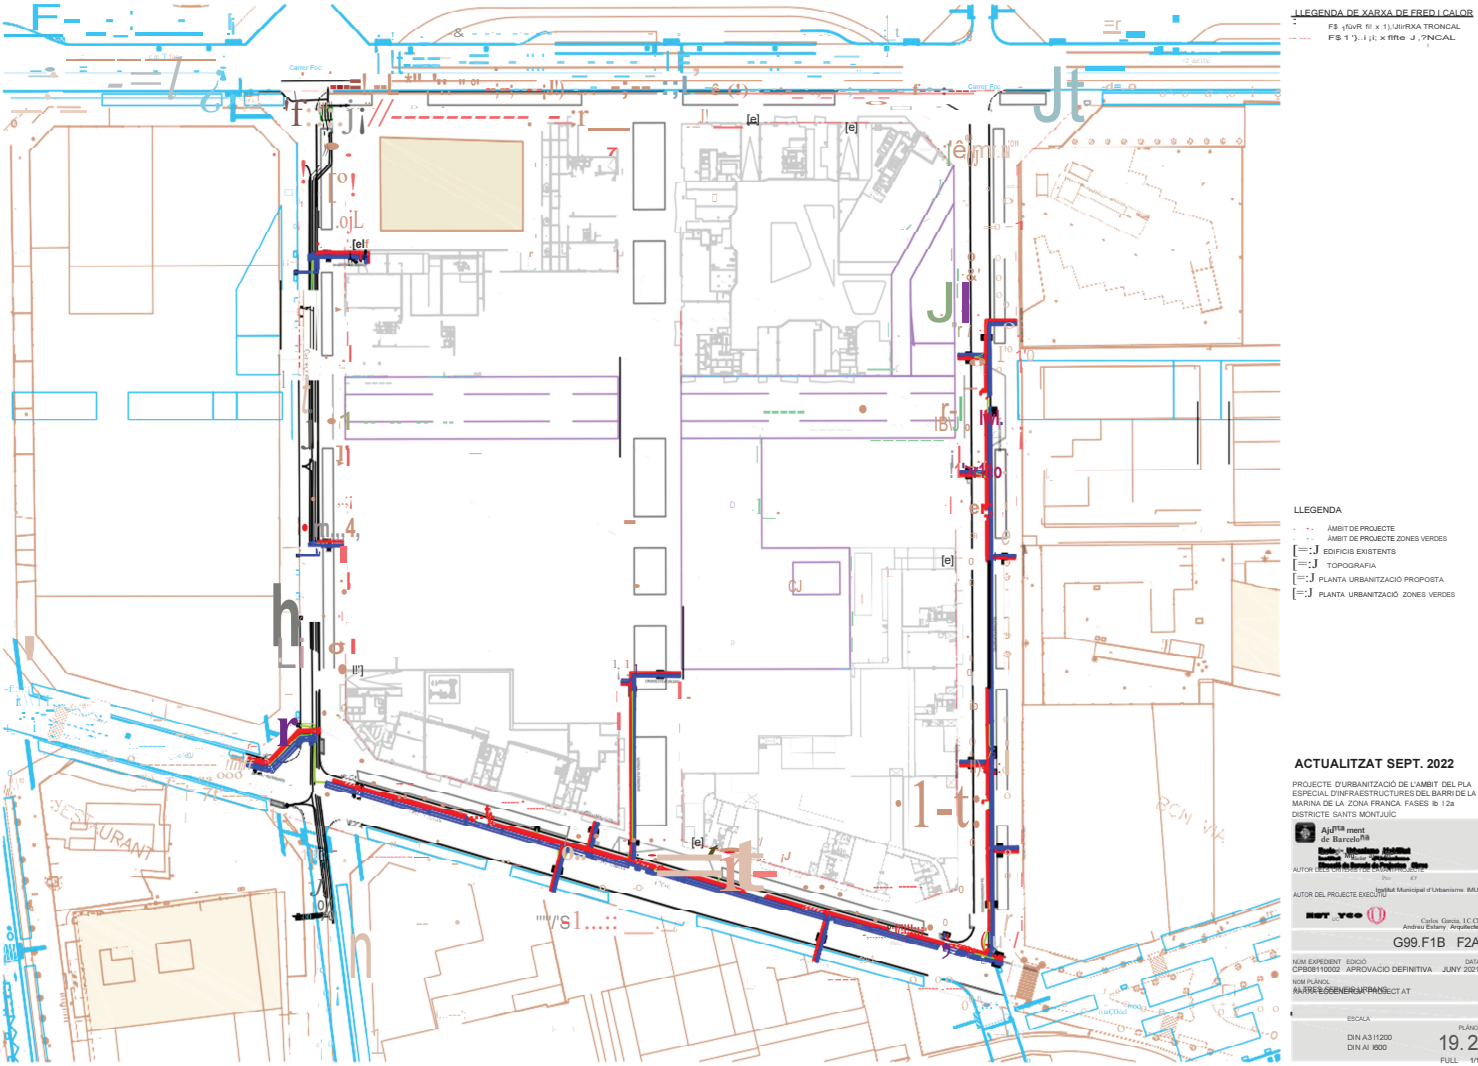

Projecte de Reparcel·lació. Finques resultants

NÚMERO PARCEL·LA	SUPERFÍCIE	ANÀLITICACIÓ	TIPUS de PROTECCIÓ	SOSTRE
FRA1	2.460 m²	18	Act. Econòm.	4.100,00m²
FRA2	555m²	18	Hab. Lliure	2.945,00m²
			Comercial	510,00m²
			Sostre total	3.255,00m²
FRA3	697m²	18hp	Hab. Protegit Concertat	2.930,00 m²
			Comercial	325,00m²
			Sostre total	3.250,00m²
FRA4	1.423m²	18hp	Hab. Protegit General	6.697,00m²
			Comercial	364,00 m²
			Sostre total	7.061,00m²
FRAS	1.756m²	18	Hab. Lliure	6.292,00m²
			Comercial	956,00m²
			Sostre total	7.248,00m²
F	4.554m²	18	Hab. Lliure	11.850,00 m²
CIP	3.229 m²		Comercial	1.405,00 m²
E2	1.325 m²		Act. Econòm.	14.700,00 m²
E3	4.554 m²		Sostre total	27.955,00 m²
FR82	619m²	18hp	Hab. Protegit Concertat	3.766,00 m²
			Comercial	370,00m²
			Sostre total	4.136,00m²
FR83	732m²	18hp	Hab. Protegit Concertat	2.315,00m²
			Comercial	460,00m²
			Sostre total	2.775,00m²
FR.C1	1.298 m²	18	Hab. Lliure	3.300,00 m²
			Comercial	550,00 m²
			Sostre total	3.850,00m²
FR.Q	1.166 m²	18hp	Hab. Protegit Concertat	3.238,00m²
			Comercial	400,00m²
			Sostre total	3.638,00m²
FR.C3	2.562 m²	18	Hab. Lliure	9.145,00m²
			Comercial	1.520,00m²
			Sostre total	10.665,00 m²
FR.C4	692m²	18hp	Hab. Protegit Concertat	1.909,89 m²
			Comercial	406,09 m²
			Sostre total	2.315,98m²
FR.C5	1.409m²	18hp	Hab. Protegit General	5.881,00m²
			Hab. Protegit Concertat	521,00m²
			Comercial	394,90 m²
			Sostre total	6.797,00m²
FR.O1	1.399m²	18hp	Hab. Protegit General	7.550,00m²
			Comercial	598,71m²
			Sostre total	8.148,71 m²
FR.O2	572m²	18hp	Hab. Protegit Concertat	1.210,00 m²
			Comercial	121,30m²
			Sostre total	1.331,30m²
FR.O3	1.951 m²	18	Hab. Lliure	8.737,00 m²
			Comercial	1.060,00m²
			Sostre total	9.797,00m²
FR.O4	682m²	18hp	Hab. Protegit Concertat	2.225,00 m²
			Comercial	380,00 m²
			Sostre total	2.605,00m²
	33.537 m²			109.728,00 m²

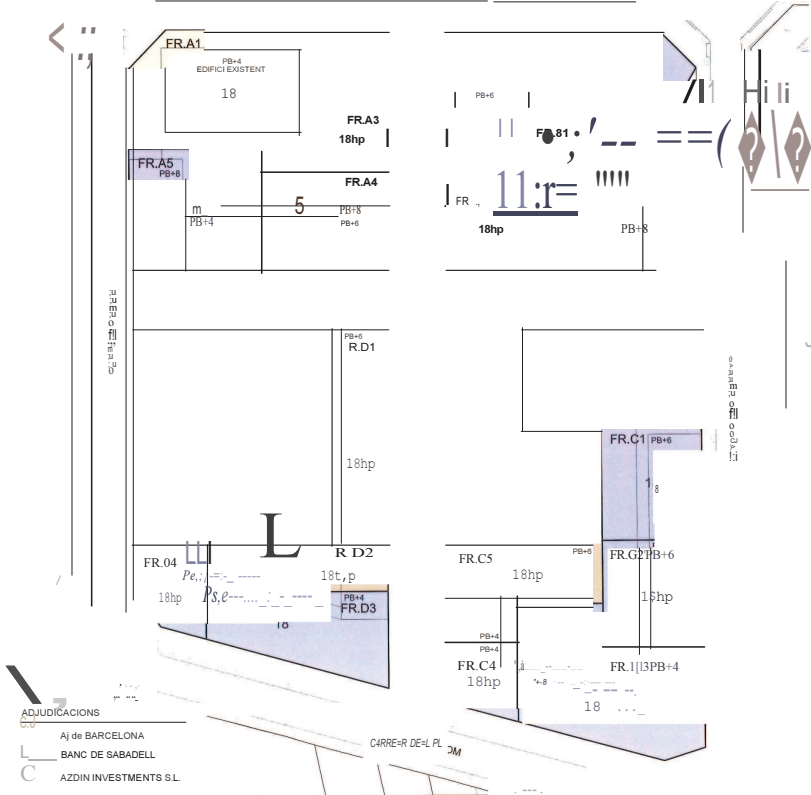

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

PRESSUPOST

Data: 07/11/22

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Segregat S3 La Marina
Capítol	01	SECTOR 3
Sotscapítol	19	ALTRES SERVEIS URBANS
Tipus obra	02	Ecoenergia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 32)	1.420,000	3,91	5.552,20
2 F21N4XL2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 20 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS (P - 41)	1.817,000	0,72	1.308,24
3 F2R4NN20	M3	CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 84)	558,220	13,80	7.703,44
4 F2R3N050	M3	TRANSPORT DE TERRES I RUNA AMB CAMIO DE 12 T, A ABOCADOR AUTORITZAT INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 82)	558,220	13,65	7.619,70
5 F2229870	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN ROCA DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ BAIXA (<25MPa), AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 54)	3.393,500	8,69	29.489,52
6 F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULÓ SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 77)	2.478,720	7,44	18.441,68
7 F226V025	M3	REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULÓ AMB MÀQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	2.478,720	22,80	56.514,82
8 F2A1N001	M3	SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT A OBRA DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 78)	2.156,400	7,07	15.245,75
9 F228LD0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (P - 67)	2.156,400	6,17	13.304,99
10 FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL.LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P - 207)	660,000	0,24	158,40
TOTAL	Tipus obra	01.01.19.02			155.338,74

TOTAL PRESSUPOST	155.338,74
------------------	------------

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	01.07	ut	Subministrament de Tipuana tipu de perímetre de 20 a 25 cm de h 200-225 a partir del coll de l'arrel, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	80,13 €
P- 2	01.08	ut	Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm de h 200-225 a partir del coll de l'arrel, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	128,19 €
P- 3	01.10	UT	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS 'SKYLINE' DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM DE H 200-225 A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	130,11 €
P- 4	01.11	UT	SUBMINISTRAMENT DE TILIA X EUCHLORA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM DE H 200-225 A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	158,35 €
P- 5	01.13	UT	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS PLATANOR DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM DE H 200-225 A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	105,50 €
P- 6	01.36	UT	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	33,71 €
P- 7	01.37	UT	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	22,37 €
P- 8	01.38	ut	SUBMINISTRAMENT D'HERBÀCIES EN CONTENIDOR DE 3 LITRES. (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P- 9	01.39	UT	AMB 2 ASPRES DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,40 M D'ALÇADA. INCLOU SUBJECCIÓ AMB BRIDES DE CAUTXÚ SEGONS CRITERI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA. SEGONS BASES DE PREUS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	31,81 €
P- 10	01.40	M3	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MULCH A BASE DE PALET TRITURAT DE 20-45 MM, BIODEGRADABLE. FRACCIÓ GRANULOMÈTRICA MENOR DE 1MM PER SOTA DEL 1%. INCLOS LA PREPARACIÓ LLEUGERA DEL TERRENY. EL MULCH S'ESTEN EN UN GRUIX UNIFORME DE 10CM EN LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'APLICACIÓ. (DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	17,13 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	01.41	UT	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1,37 €
P- 12	01.42	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS TIPUS 'PRAT FLORIT' A BASE DE GRAMÍNIES I HERBÀCIES SILVESTRES DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. INCLOENT: ANAGALLIS ARVENSIS, ANHEMIS NOBILIS, BORAGO OFFICINALIS, DACTYLIS GLOMERATA, DAUCUS CAROTA, ECHIMUM VULGARE, FESTUCA ARUNDINACEA, HYPERICUM PERFORATUM, LOLIUM MULTIFLORUM, LOTUS CORNICULATUS, MATRICARIA CHAMONILLA, PAPAVER ROHEAS, VERBASCUM, TRIFOLIUM SUBTERANEUM, SCABIOSA ENTRE D'ALTRES. SEGONA NTJ07N, I SUPERFICIE +30.000 BARREJA TIPUS 'RECUPERACIÓ URBANA' DE SEMILLAS SILVESTES SL O SIMILAR. (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
P- 13	EF32N785	M	TUB DE FOSA DÚCTIL DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL INTERIOR, SEGONS LA NORMA ISO 2531, UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT PER A AIGUA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	147,75 €
P- 14	EG151B2X	U	SUBMINISTRAMENT MUNTATGE I CONNEXIONAT DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PLÀSTIC, NORMALITZADA PER A ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 25 MM2 DE SECCIÓ MÉS DERIVACIÓ A LLUMENERA AMB 2 FUSIBLES DE 6A INSTAL·LATS. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	34,49 €
P- 15	EG31H564	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 10 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2,87 €
P- 16	EG31H574	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 17	EG31H584	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07 €
P- 18	EK25A230	U	MANÒMETRE PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 100 MM I ROSCA DE CONNEXIÓ DE 1/2" G, INSTAL·LAT (DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	19,13 €
P- 19	EN1218B4	U	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CENT SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	116,14 €
P- 20	EN747327	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM DE 15 BAR, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	392,22 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	EN75BC24	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 25 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM DE 18 BAR, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2.888,91 €
P- 22	EN8216B4	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (200 MICRES), CLAPETA DE FOSA NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	111,62 €
P- 23	ENE18200	U	FILTRE COLADOR DE 1´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT (TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	31,02 €
P- 24	ENFBU020	U	VÀLVULA DE BUIDAT D'1" 1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,64 €
P- 25	EP7GU010	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal tipus Coyote o similar, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fussió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,34 €
P- 26	EP7GU020	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica tipus PLP800s o similar I, capacitat fins a 144 fusions repartides en 4 safates de 16 fusions, amb tres entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fussió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (CENT DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	118,04 €
P- 27	F213C232	M	ENDERROC DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE DE QWALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
P- 28	F213G232	M	ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL DE QWALSEVOL TAMANY, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
P- 29	F213N232	M	ENDERROC DE XARXA ELÈCTRICA, XARXA DE TELECOMUNICACIONS, PRISMA ELÈCTRIC O DE TELECOMUNICACIONS DE QWALSEVOL TAMANY I ALTRES SERVEIS SOTERRATS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PERICONS DE REGISTRE, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P- 30	F213U544	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb martell compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	65,82 €
P- 31	F213U754	m3	Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,78 €
P- 32	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	F21DS020	M	DEMOLICIO DE COL·LECTORS DE FORMIGO EN MASSA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM SEMIVISITABLE DE SECCIO MES GRAN DE 0,50 M2 I INFERIOR A 1,00 M2, AMB MITJANS MECANICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	27,86 €
P- 34	F21DS025	M	DEMOLICIO DE COL·LECTORS DE FORMIGO EN MASSA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM VISITABLE DE SECCIO MES GRAN D'1,00 M2 I FINS A 1,50 M2, COM A MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	31,49 €
P- 35	F21DS065	M	DEMOLICIO DE CLAVEGUERA DE PVC DE DN 500 MM, RECOBERTA DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84 €
P- 36	F21DUM01	U	ANULLACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERO, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	162,10 €
P- 37	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2,76 €
P- 38	F21L4JE3	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70 €
P- 39	F21L4JG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1,91 €
P- 40	F21M4U32	m3	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre solera de formigó, realitzat amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10,70 €
P- 41	F21N4XL2	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 20 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	0,72 €
P- 42	F21PV045	m	Demolició de vorada i base de formigó realitzada amb martell compressor (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73 €
P- 43	F21PV055	m	Demolició de rigola de panots i base de formigó realitzada amb martell compressor (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,34 €
P- 44	F21QCV01	U	DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58 €
P- 45	F21QCV03	U	ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P- 46	F21QNNNCV01	U	DESMUNTATGE DE FANAL DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
P- 47	F21QNNNVV01	U	TRASLLAT DE FANAL DESMUNTAT DE QUALSEVOL TIPUS I MUNTATGE SOBRE BASE DE FORMIGÓ PER A ENLLUMENAT PROVISIONAL AMB CARREGA SOBRE CAMIO. INCLOU L'EXECUCIÓ DE LA BASE DE PERNS ANCORATS AL FORMIGÓ AMB PLANTILLA I EL SEU MUNTATGE AMB FEMELLES I CONTRAFEMELLES. INCLOU LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	67,13 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	F21QNNNCV01	U	DESMUNTATGE DE SENYAL DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P- 49	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	0,27 €
P- 50	F2214622	m3	Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarficadora i càrrega indirecta sobre camió (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P- 51	F221C420	M3	EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62 €
P- 52	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84 €
P- 53	F2226243	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA GRAN I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3,60 €
P- 54	F2229870	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN ROCA DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ BAIXA (<25MPa), AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69 €
P- 55	F222N010	m3	Excavació manual pels treballs de preparació de trasplantament (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	64,07 €
P- 56	F222S001	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUAUS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86 €
P- 57	F222S020	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO SUPERIOR A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUAUS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	10,16 €
P- 58	F222U732	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	7,10 €
P- 59	F222V010	M3	EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	64,07 €
P- 60	F226V010	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 61	F226V025	M3	REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULÓ AMB MÀQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	22,80 €
P- 62	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1,06 €
P- 63	F2285SR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	14,08 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	F228A30F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	8,55 €
P- 65	F228A80F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE GRUIX MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7,62 €
P- 66	F228ASS0	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT MIXT, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	17,91 €
P- 67	F228LD0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17 €
P- 68	F228N010	M3	REBLERT DE SAULÓ ENTRE LA CAMISA DE PVC DELS PILOTS I LES PARETS DE L'EXCAVACIÓ DEL MATEIX (DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	17,08 €
P- 69	F228N30F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	17,63 €
P- 70	F228UC10	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, AMB MATERIAL GRANULAR EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10 €
P- 71	F228NUC10	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, AMB SÒL SELECCIONAT EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 100 % PM (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10 €
P- 72	F231V010	M2	APUNTALAMENT I ESTREBAT DE RASES I POUS A QUALESEVOL FONDARIA FINS A 1,50 M D'AMPLADA (SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	6,71 €
P- 73	F231V015	M2	APUNTALAMENT I ESTREBAT DE RASES I POUS A QUALESEVOL FONDARIA A MES D'1,50 M D'AMPLADA (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €
P- 74	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07 €
P- 75	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P- 76	F2A16000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA TOLERABLE D'APORTACIÓ (UN EUROS)	1,00 €
P- 77	F2A1G000	M3	SUBMINISTRAMENT DE SAULÓ SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,44 €
P- 78	F2A1N001	M3	SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT A OBRA DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07 €
P- 79	F2A1N003	M3	SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT A OBRA DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 80	F2A1NN10	M3	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAVES PER ALS PILOTS DE LES ARQUETES DE PLUVIALS I ESCOCELLS D'INFILTRACIÓ (VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	27,08 €
P- 81	F2A1NN20	M2	FORMACIÓ DE LLIT DE GRAVES PER A REPARTIMENT D'AIGUA D'INFILTRACIÓ EN EL FONS DELS PARTERRES CAP ALS PILOTS D'INFILTRACIÓ, INCLOU EXECUCIÓ DE RASA, TRANSPORT I GESTIÓ DEL MATERIAL EXCAVAT (CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	5,47 €
P- 82	F2R3N050	M3	TRANSPORT DE TERRES I RUNA AMB CAMIO DE 12 T, A ABOCADOR AUTORITZAT INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13,65 €
P- 83	F2R3U005	m3	Transport de terres inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, inclòs el cost de deposició (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41 €
P- 84	F2R4NN20	M3	CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ (TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	13,80 €
P- 85	F2R4U005	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES INERTS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOS EL COST DE DEPOSICIÓ (NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	9,19 €
P- 86	F30516J3	M3	FORMIGO, PER A FONAMENTS I ENCEPS, HA-25, DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,48 €
P- 87	F3052QM3	m3	Formigó per rebelert de rasa o de pous de fonaments, HM-20/P/40 i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,74 €
P- 88	F30B3000	KG	ARMADURA PER A FONAMENTS I RECALÇATS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	0,93 €
P- 89	F30DU001	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25 €
P- 90	F3E5N305	M	EXECUCIÓ DE PILOTS TIPUS CPI-4 AMB CAMISA RECUPERABLE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TUB DE PVC TIPUS TEULA D500MM, QUE EN EL SEU ÚLTIM METRE ANIRÀ PERFORAT EN UN MÍNIM D'UN 20%, EMBOLCALLAT AMB GEOTEXTIL I AMB GRAVES 40-60MM AL SEU INTERIOR (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	52,92 €
P- 91	F3EZN800	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE PERFORACIÓ PER A PILONS D'EXTRACCIÓ AMB ENTUBACIÓ RECUPERABLE (SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS)	672,00 €
P- 92	F3J1N11A	U	FORMACIÓ DE GABIONS DE GRAVES ENVOLCALLATS AMB TELA DE GALLINER I GEOTEXTIL EN EL CONTACTE AMB LA TERRA VEGETAL, INCLOS LA FORMACIÓ DEL CLAT DE MANERA MANUAL. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	88,70 €
P- 93	F3Z1U001	M3	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 10 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM (GRUIX ENTRE 5 I 10 CM) (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	62,77 €
P- 94	F455005S	M3	FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=17.5 N/MM2 (SETANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	73,01 €

Data: 07/11/22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 95	F455010S	M3	FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2 EN OBRES DE CLAVEGUERAM (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	54,85 €
P- 96	F4D0U505	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METAL.LICS, A 5 M D'ALÇÀRIA, COM A MAXIM (SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	16,76 €
P- 97	F4D1EN01	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a elements de secció circular de d<=100 cm de diàmetre (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	14,56 €
P- 98	F6AAN111	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÓS (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2,05 €
P- 99	F7B1UK0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILE ÀMB UN PES MÍNIM DE 250 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	2,62 €
P- 100	F7B40120	M2	GEOTÈXTIL DE FIL CONTINU 100% POLIÈSTER TIPUS 11/270 G/M2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ AMB UN CAVALCAMENT MÍNIM DE 30 CM. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT. (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62 €
P- 101	F7B451E0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,48 €
P- 102	F89UNN0Z	U	TRACTAMENT ANTI CORROSIÓ AMB MATERIAL COPOLÍMER DE POLIETILÉ TIPUS PPA 525, AMB UN CABAT TEXTURAT DE COLOR GRIS ANTRACITA TIPUS RILSAN APLICAT A TALLER SOBRE LA COLUMNA DES DE LA SEVA BASE FINS A UNA ALÇADA SOBRE PAVIMENT ACABAT DE 65CM (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	66,15 €
P- 103	F89UU100	M2	ACABAT AMB PINTURA DE PROTECCIÓ EPOXI DISPERSADA EN AIGUA, DE FÀCIL NETEJA I DE MILLORA ÒPTICA, INCLOSA LA FORMACIÓ DE JUNT (DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	19,30 €
P- 104	F8ZA065Z	M2	TRACTAMENT ANTIPINTADES I ANTIENGANXINES DE COLUMNES O BÀCULS CONSISTENT EN: - PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT - APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT - APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFITI; UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICONPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL600 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	6,67 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 105	F8ZANN5Z	U	TRACTAMENT ANTIPINTADES I ANTIENGANXINES DE COLUMNES O BÀCULS CONSISTENT EN: - PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT - APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT - APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFITI; UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT; I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICONPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL600 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT. S'APLICARÀ SOBRE LA COLUMNA DES DE LA SEVA BASE FINS A UNA ALÇADA SOBRE PAVIMENT ACABAT DE 350CM (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	33,37 €
P- 106	F931201J	m3	Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	14,29 €
P- 107	F931201L	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM (QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	15,23 €
P- 108	F93615C0	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 20 CM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	16,39 €
P- 109	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	54,30 €
P- 110	F961U999	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 60X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	47,57 €
P- 111	F961VBG2	U	VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL, RECTA DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25X110 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	46,31 €
P- 112	F962U910	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	65,88 €
P- 113	F965U210	m	Vorada recta de formigó C5, de 15x25 cm, col·locada amb fonament de formigó (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	12,86 €
P- 114	F96AUM10	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 DE 20 CM. DE GRUIX (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	23,97 €
P- 115	F974N001	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 I BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 25CM. DE GRUIX (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	F981N025	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X8 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	140,75 €
P- 117	F981U015	M	GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	138,83 €
P- 118	F991UA10	U	ESCOSSELL RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 180X100X20 CM I DE 10 MM DE GRUIX, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	111,77 €
P- 119	F9E13204	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	15,15 €
P- 120	F9E13205	M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	22,23 €
P- 121	F9E13211	M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	21,36 €
P- 122	F9E1410N	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	27,36 €
P- 123	F9E1P1U6	m2	Paviment de panot ratllat per a vorera amb pendent, de color gris, de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	23,87 €
P- 124	F9F2NX02	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL, TIPUS VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-15 DE 3 CM DE GRUIX SOBRE BASE DE FORMIGÓ (NO INCLOSA EN EL PREU). REJUNTAT AMB SORRA-CIMENT (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	24,19 €
P- 125	F9H1N120	T	MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S (S-20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	44,66 €
P- 126	F9H1N752	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B60/70 D (D-12), AMB BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE RODADURA I GRANULAT GRANITIC, ESTESA I COMPACTADA (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	45,22 €
P- 127	F9H1V100	T	MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO AC 22 BASE G B/6070 (G-20) AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	44,38 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	F9H1V120	T	MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 16/22 BIN S (S-12/20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA AMB GRANULAT PER A CAPA INTERMITJA I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CAL (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	44,66 €
P- 129	F9H3V170	T	MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT PER A CAPES DE RODADURA BBTM, 8/11A (F-8/10) (CAPA FINA), AMB GRANULAT PER A RODAMENT, BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO I ADDITIVITAT AMB FIBRES, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	53,55 €
P- 130	F9J1V015	M2	REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO CATIONICA I NETEJA DEL FERM (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42 €
P- 131	F9TRA001	M	ENDERROC DE CANALITZACIÓ DE TUBS DE FIBROCIMENT, PER EMPRESA I PERSONAL ACREDITAT A RERA INCLOENT REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALL, INCLOENT GESTIONS AMB INSPECCIÓ DE TREBALL, MUNTATGE DE BOMBOLLA DEPRESSORA, DEMOLICIÓ CONTROLADA DE LA CANALITZACIÓ, CONTROL DE L'AMBIENT, MANUTENCIÓ I CONFINAMENT EN CONTENIDORS AUTORITZATS, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A RESIDUS ESPECIALS I CANON D'ABOCAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA D'APLICACIÓ I/O PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOENT EL SUBMINISTRE DE MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A ENLLESTIR LA PARTIDA. (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	104,91 €
P- 132	FB2C2000	M	BARRERA EN FORMA DE MITJA CAMPANA DE CARES ARRODONIDES, TIPUS SEMIBARRERA NEW JERSEY PREFABRICADA, MUNTATGE I DESMUNTATGE (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	33,39 €
P- 133	FB2CU010	M	TRASLLAT DE BARRERA DE SEGURETAT, PREFABRICADA DE FORMIGÓ (SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	7,39 €
P- 134	FB3MN020	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RELIGA DE 50X50CM I BARRES D'ACER FIXADES EN CAMISA DE PILOTS PER EVITAR CAIGUDES DE PERSONAL DE MANTENIMENT (TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	32,01 €
P- 135	FBA1N112	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 2/2, AMB PINTURA REFLECTORA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	0,50 €
P- 136	FBA1U312	M	PINTAT DE FAIXA DE 10CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA GROGA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT, INCLOENT EL PREMARCATGE (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P- 137	FBA1U352	M	PINTAT DE FAIXA DE 40CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA GROGA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT, INCLOENT EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1,72 €
P- 138	FBA21199	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL DISCONTÍNUA DE 50 CM 0,5/0,5, AMB PINTURA REFLECTORA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P- 139	FBA22412	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 140	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (TRES EUROS)	3,00 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 141	FBA31111	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02 €
P- 142	FBA33003	M2	PINTAT MANUAL DE SENYAL D'STOP O CEDIU EL PAS, ZEBRATS A MES DE FLETXES, LLESTRES, SIMBOLS, FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA I REFLECTANT, INCLOENT EL PREMARCATGE, MESURA SEGONS SUPERFICIE REALMENT PINTADA. (DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	12,19 €
P- 143	FBF11121	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	50,09 €
P- 144	FBF11251	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00 €
P- 145	FBF11261	U	PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 90 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	71,66 €
P- 146	FBF1U003	M2	SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,40M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	121,21 €
P- 147	FBF20005	U	SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	9,12 €
P- 148	FBF2NN2501	U	UNITAT D'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI INCA INCORPORAR A LA BASE DE DADES DE L'AJUNTAMENT LA NOVA SENYALITZACIÓ DISPOSADA (TRES-CENTS UN EUROS)	301,00 €
P- 149	FBF31620	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X20 CM, FIXADA AL SENYAL (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	39,45 €
P- 150	FBF31720	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X30 CM, FIXADA AL SENYAL (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	42,55 €
P- 151	FBF42110	M2	CARTELL ACABAT AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT D'ALUMINI EXTRUÏT, FIXAT AL SUPORT (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	275,75 €
P- 152	FBF4U001	U	PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS I FONAMENTS DE FORMIGÓ (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	181,07 €
P- 153	FBF4U380	M2	LÀMINA ANTIGRAFFITI (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	23,43 €
P- 154	FBF4U390	U	PICTOGRAMA (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €
P- 155	FBFZ1110	M	SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT A TERRA CLAVAT (DEU EUROS)	10,00 €
P- 156	FBFZ111B	M	SUPORT CIRCULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,78 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 157	FBBZU001	U	SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A LA COL·LOCACIÓ D'UNA SENYAL DE TRÀNSIT EN CARRETERES INCLOS ANCORATGE AL PAVIMENT, MANTENIMENT, RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	35,81 €
P- 158	FBC1MPP1	M	BARRERA DE PVC INJECTAT DE 0,7X1 M AMB DISPOSIT D'AIGUA DE LLAST I ENCADELLAT D'UNIÓ, AMB EL DESMUNTATGE I MOVIMENTS INCLOSOS (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	49,05 €
P- 159	FBS1JU03	U	COLUMNA DE POLIESTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA UTIL, 100 MM DE DIAMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	319,11 €
P- 160	FBS1K020	U	BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 M, MODEL HOMOLOGAT (SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	734,85 €
P- 161	FBS1K040	U	BAIXANT PER SEMAFOR EN BACUL (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	60,34 €
P- 162	FBS1Z020	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMAFOR (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	35,56 €
P- 163	FBS2N100	U	SEMÀFOR 13/200 AMB TECNOLOGIA LED DE 42 VAC. VEHICLES. (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	273,21 €
P- 164	FBS2N300	U	SEMÀFOR 11/200 QUADRAT DE COSTAT 200 MM. AMB EL SISTEMA PER A INVIDENTS, ACTUAT AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	235,81 €
P- 165	FBS2N500	U	SEMÀFOR 11/200 DE TECNOLOGIA LED. PRECAUCIÓ VEHICLES (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	213,37 €
P- 166	FBSRN100	U	SUBMINISTRAMENT DE REGULADOR DE TRÀNSIT PER A SEMÀFORS DE LEDS DE 42 VAC (QUATRE MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	4.903,96 €
P- 167	FBSRN200	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP D'ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA PER A REGULADOR DE TRÀNSIT DE 42 VAC (MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.992,64 €
P- 168	FBSZN100	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR ETHERNET/FIBRA ÒPTICA, TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	217,68 €
P- 169	FBSZN200	U	CARTA DE SORTIDES DE CONTINUA EN CRUÏLLES REGULADES AMB EQUIPS D'ALIMENTACIÓ CONTINUA A 42 VAC I SEMÀFORS DE LEDS A 42 VAC (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	185,44 €
P- 170	FD1A00AA	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA CL-1 DE PAS LLIURE 750 X 550 MM, ABATIBLE I AMB TANCAMENT DE SEGURETAT AMB CLAU. TIPUS C-250, NORMA UNE-EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA, AMB INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO POTABLE". (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	569,22 €
P- 171	FD1A00AB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAPA CL-3 DE PAS LLIURE 1800 X 750 MM, ABATIBLE I AMB TANCAMENT DE SEGURETAT AMB CLAU. TIPUS C-250, NORMA UNE-EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA, AMB INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO POTABLE". (NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	965,64 €
P- 172	FD1ZV010	U	CONNEXIÓ DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (CENT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	100,27 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 173	FD1ZV015	U	CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL·LECTOR (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	181,47 €
P- 174	FD57N018	M	CANAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30 X 21 CM DE SECCIÓ INTERIOR, TIPUS S350F DE ULMA O SIMILAR, TANCADA SUPERIORMENT AMB XAPA CEGA DE FUNDICIÓ, CLASSE DE CARGA F900, FIXADA AMB 8 CARGOLS PER ML A LA CANAL AMB TAPS DE PROTECCIÓ, PER A ÉSSER DESMONTABLE, SOLERA DE 30CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGÓ, ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA. INCLÒS CONNEXIÓ A LA XARXA I POSTA EN FUNCIONAMENT. (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	67,23 €
P- 175	FD5KN40E	U	POU D'EMBORNAL DE DIMENSIONS 100X50CM I FINS A 2,50M D'ALÇÀRIA, DE GERO MASSIS O FORMIGÓ HM-20, INCLÒS SOLERA, ENTRONCAMENT AMB TUB DE DESGUÀS I BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL D-400 (PER A 40T DE CÀRREGA DE RUPTURA), TIPUS BARCELONA-10, HOMOLOGAT PER AJUNTAMENT DE BARCELONA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	222,24 €
P- 176	FD5KN40N	U	POU D'EMBORNAL DE DIMENSIONS 100X50CM I FINS A 1,20M D'ALÇÀRIA, DE GERO MASSIS O FORMIGÓ HM-20, INCLÒS SOLERA, ENTRONCAMENT AMB TUB DE DESGUÀS I BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL D-400 (PER A 40T DE CÀRREGA DE RUPTURA), TIPUS BARCELONA-10, HOMOLOGAT PER AJUNTAMENT DE BARCELONA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	161,21 €
P- 177	FD65UC10	M3	FORMIGÓ PER A OBRES DE CLAVEGUERAM (SOLERES,LLOSES, COSTERS, VOLTES) , HA-30/P/20/IIA + QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	75,87 €
P- 178	FD7CS025	M	CLAVEGUERA VISITABLE TIPUS 130, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, INCLOS REBLERT DE FORMIGO, EN RASA (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	228,20 €
P- 179	FD7FN400	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC DE DIÀMETRE NOMINAL 400MM. I SN 4KN/M2 DE RIGIDESA ANULAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA, INCLOSES LES PECES ESPECIALS, ACCESORIS I CONNEXIONS, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	23,85 €
P- 180	FD7FN500	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC DE DIÀMETRE NOMINAL 500MM. I SN 4KN/M2 DE RIGIDESA ANULAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA, INCLOSES LES PECES ESPECIALS, ACCESORIS I CONNEXIONS, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	40,72 €
P- 181	FD7FN570	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC DE DIÀMETRE NOMINAL 300MM. I SN 4KN/M2 DE RIGIDESA ANULAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA, INCLOSES LES PECES ESPECIALS, ACCESORIS I CONNEXIONS, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	17,14 €
P- 182	FD7FR813	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 500 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	73,35 €
P- 183	FD7FZR613	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,88 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 184	FD7ZU015	U	CLAPETA ANTIRETORN EQUILIBRADA, D'APERTURA CIRCULAR, COS I TAPA EN ACER GS 45 DIN EN 10293, RECOBRIMENT EPOXI 250 MICRES, EIX EN AISI 316 L, COL.LOCADA (MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.158,61 €
P- 185	FD90N010	m2	ENFOSCAT DE POU DE SOBREEIXIDOR (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03 €
P- 186	FDB2546B	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX MINIM I PLANTA D'1,20X1,20 M PER A TUB DE D 50 CM (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,94 €
P- 187	FDB2546D	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX MINIM I PLANTA D'1,20X1,20 M PER A TUB DE D 60 CM (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	39,95 €
P- 188	FDD1N095	M	FORMACIÓ DE POU PER A SOBREEIXIDOR MITJANÇANT MÒDULS PREFABRICATS ENCASTRATS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SOLERA DE FORMIGO COMPLETAMENT ACABAT (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	72,36 €
P- 189	FDD2S015	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	157,34 €
P- 190	FDD2SN01	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 120 X 120 CM INTERIORS, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL D'ELEMENT DE REDUCCIÓ A SECCIÓ INTERIOR DE 70X70 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	184,11 €
P- 191	FDDTU010	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR ABATIBLE DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I TAPA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS UNE-EN 124, 71 KG DE PES DE TAPA I 118,5 KG DE PES TOTAL, COL.LOCAT AMB MORTER (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	276,27 €
P- 192	FDDZS005	U	GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53 €
P- 193	FDDZU010	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	276,27 €
P- 194	FDG3N211	M	CANALITZACIO AMB 2 TUBS DE PVC RIGID DE D 90 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESITENCIA 20N/MM2 (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04 €
P- 195	FDG3N411	M	CANALITZACIO AMB 4 TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESITENCIA 20N/MM2 (DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	18,05 €
P- 196	FDG5N002	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X22 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78 €
P- 197	FDG5N209	M	CANALITZACIÓ AMB 2 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X19 CM AMB SORRA. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	9,53 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 198	FDG5RF99	M	CANALITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA DE 144 FIBRES INCLÓS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER INTERIOR DE SUBCONDUCTE DE DIÀMETRE 40 MM EN CANALITZACIÓ SOTERRADA EXISTENT, MITJANÇANT MITJANS MANUALS O MECÀNICS, SEGONS PLEC. INCLOENT LA TOTALITAT DE COMPLEMENTES I ACCESSORIS NECESSARIS O CONVENIENTS A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, PER A UN CORRECTE MUNTATGE I UN PERFECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ (VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	8,16 €
P- 199	FDG5RV01	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	14,12 €
P- 200	FDG5RV04	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	23,43 €
P- 201	FDG5RV06	M	CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,64 €
P- 202	FDG5RZ99	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	11,46 €
P- 203	FDG5TV08	M	CANALITZACIÓ PPT, FORMAT PER 8 TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, DE D 125 MM, CORRUGATS EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	44,80 €
P- 204	FDG5TV12	M	CANALITZACIÓ PPT, FORMAT PER 12 TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, DE D 125 MM, CORRUGATS EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	58,13 €
P- 205	FDG5TV16	M	CANALITZACIÓ PPT, FORMAT PER 16 TUBS DE POLIETILE RÍGIDS, DE DOBLE CAPA, DE D 125 MM, CORRUGATS EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	71,47 €
P- 206	FDG5NN210	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECUBRIMENT DE 40X37 CM AMB SORRA. (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	18,15 €
P- 207	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	0,24 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 208	FDGZU01Z	M	MALLA SENYALITZADORA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ RÒMBICA AMB FILM IMPRÈS, PERMETENT EL PAS DE L'AIGUA CAP A LA SUPERFÍCIE EN CAS DE FUITA. AMPLADA 30 CM. INSCRIPCIÓ -AJUNTAMENT DE BARCELONA, AIGUA NO POTABLE-, SITUADA EN LA PART CENTRAL DEL FILM IMPRÈS, AMB UNA SEPARACIÓ DE 50 CM ENTRE CADA INSCRIPCIÓ, TOT INCLÒS. (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	0,39 €
P- 209	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	78,12 €
P- 210	FDK2N999	U	CAMBRA DE FORMIGÓ ARMAT, PREFABRICADA O IN SITU, DE 2,20X3,20X2,50 M DE MIDES ÚTILS INTERIORS, INCLÒS COLL D'ACCÉS, PATES I POU DE DESGUÀS, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS (TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3.574,01 €
P- 211	FDK2NC30	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 70 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX (CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	109,61 €
P- 212	FDK2NC40	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 60X60 CM I 80 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	110,74 €
P- 213	FDK2NNN1	U	PERICÓ DOBLE PER A CLAVEGUERONS PARTICULARS A PEU DE BAIXANTS DE LES EDIFICACIONS, RECTANGULAR DE 165X90 I FONDÀRIA > 130CM, AMB PARETS DE 14CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 10X14X29XM ARREBOSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA GRANÍTICA PER A DRENS DE 10 CM DE GRUIX. INCLOU EMBOCADURES DE SORTIDES DE COL·LECTORS I CANALETA, MARCS I TAPES TIPUS D400, PATES DE POLIPROPILÈ CADA 35CM. NO S'INCLOU LA FORMACIÓ DEL SOBREEIXIDOR AMB VÀLVULA ANTI-RETORN, QUE ESTAN ALS BAIXANTS. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	193,15 €
P- 214	FDK2UC3Z	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE 70X140X85 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS MARC I TAPES DE FUNDICIÓ DÚCTIL, EXCAVACIÓ DE POU I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT, PERFILERIA I ALTRES SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABAT. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	344,41 €
P- 215	FDK2UC5Z	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 120X60 CM I 105 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	286,94 €
P- 216	FDK2NNNC50	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 120X120 CM I 180 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ (DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	202,46 €
P- 217	FDK3TMTY	U	ARQUETA DE CREUAMENT EN VORERA TIPUS D, PER A PTE, DE 3 X 3 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 2.0 M, DE FORMIGÓ ARMAT AMB PARETS DE 30 CM DE GRUIX. INCLOSES LA TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A CÀRREGA DE 250 KG/M2 COL·LOCADA EN EL COLL DE 90 CM DE DIÀMETRE, GRAONS DE POLIPROPILÈ I POU DE BOMBAMENT AMB REIXA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.446,84 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 218	FDK3TMTZ	U	ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLOS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLANOLS. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	267,58 €
P- 219	FDK3U110	U	PERICÓ PER A COMPTADOR RAMAL 20 MM, DE 80 X 40 CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D' ACER, TRES TAPES AMB CADENES I DESGUÀS DE FONTS (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	279,67 €
P- 220	FDK3NTMTY	U	ARQUETA D'ESTESA EN VORERA TIPUS I, PER A PTE, DE 1.63 X 3 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 2.4 M, DE FORMIGÓ ARMAT AMB PARETS DE 38 CM DE GRUIX. INCLOSES LA TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A CÀRREGA DE 250 KG/M2 COL·LOCADA EN EL COLL DE 113 CM DE DIÀMETRE, GRAONS DE POLIPROPILE I POU DE BOMBAMENT AMB REIXA, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS. (TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3.400,11 €
P- 221	FDKRU240	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 750X750X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, COL·LOCAT AMB MORTER (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	43,39 €
P- 222	FDKZ3154	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	24,30 €
P- 223	FDKZ3174	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	43,15 €
P- 224	FDKZHECZ	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	61,97 €
P- 225	FDKZN001	U	BASTIMENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE DRENATGE DELS PARTERRES, RECOLZADA, DE 645MM DE DIÀMETRE X 93 MM, CLASSE D-400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER, AMB PINTAT NEGRE ASFÀLTIC (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	89,28 €
P- 226	FDKZU130	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 625X625X40 MM I PAS LLIURE DE 535X535 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	32,79 €
P- 227	FDKZNU130	U	BASTIMENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE XARXA D'AIGUA POTABLE, RECOLZADA, DE 600MM DE DIÀMETRE X 93 MM, CLASSE D-400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER, AMB PINTAT NEGRE ASFÀLTIC (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	89,28 €
P- 228	FFB19625	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	14,96 €
P- 229	FFB1E625	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,48 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 230	FFB1N655	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28 €
P- 231	FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57 €
P- 232	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €
P- 233	FFB28456	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llautó, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93 €
P- 234	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98 €
P- 235	FFB2C455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	10,86 €
P- 236	FFB2N001	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24 €
P- 237	FG21RL2X	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, DE 2,2 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,98 €
P- 238	FG22TA1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1,25 €
P- 239	FG22TP1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2,11 €
P- 240	FG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	2,62 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 241	FG319534	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIO 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,48 €
P- 242	FG31N534	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIO 4 X 2,5 MM2. (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P- 243	FG322174	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC, COL·LOCAT EN TUB (TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	3,04 €
P- 244	FG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,78 €
P- 245	FG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIO 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	7,33 €
P- 246	FG38U060	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 (UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1,71 €
P- 247	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
P- 248	FGD2322D	U	PLACA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	40,37 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 249	FHGAN01X	U	CONJUNT D'ARMARI UNIFICAT EN 2 VOLUMS CIA+COMU+TIC+ENLLUMENAT EN DISPOSICIÓ AILLADA O ADOSADA CONJUNT D'ARMARIS DE PROTECCIÓ, CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC I MÒDUL TIC D'ACER INOXIDABLE, AMB 6 SORTIDES, TIUS ARMARI UNIC / MONOLIT 2 BCN 6S SEC 400 D'ARELSA O EQUIVALENT, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT. S'INCLOU BASE DE FORMIGÓ D'ANCORATGE I TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE CONNEXIÓ I MUNTATGE. L'ARMARI INCORPORA EL SEGÜENT EQUIPAMENT: - ESCOMESA TIPUS FECSA-ENDESA - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC - PROTECTOR DE SOBRETENSIONS PERMANENTS - PROTECTOR DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES - APARELLATGE ELÈCTRIC SEGONS ESQUEMA NORMALITZAT - SÒCOL EMPOTRABLE I BANCADA DE 300 MM D'ALT - POSADA EN MARXA DEL SISTEMA A LA SALA DE CONTROL - 1 MÒDUL MA-320 AMB CONTROLADOR DE LEDS I FILTRES. - MÒDUL A AFEGIR A L'ARMARI MONOLIT-2 I QUE INCLOU: LLICENCIA SOFTWARE SLAV DEL SISTEMA MULTILAMP PER MONITORITZACIÓ I CONTROL REMOT DE LES LLUMENERES PUNT A PUNT, MITJANÇANT COMUNICACIÓ VIA WEB. - CONTROLADOR D'INTERNET SLAC DEL SISTEMA MULTILAMP AMB COMUNICACIÓ POWERLINE, COMPLEIX L'ESTÀNDAR DE COMUNICACIONS LONWORKS EN-14908. - MÒDEM GPRS, ADAPTADOR A CARRIL DIN, CABLES, ANTENA I FONT D'ALIMENTACIÓ PER A CONNECTIVITAT AMB CONTROLADOR SLAC DEL SISTEMA MULTILAMP. - FILTRES DE REBUIG PASSA-BANDA PER FREQUÈNCIES 115 KHZ-132 KHZ, CORRENT MÀXIMA 63 A - MÒDUL CONTROL REACTÀNCIES - COMPTADOR ELECTRÒNIC DIRECTE PER A TOT TIPUS DE CONTRACTACIONS, INCLOSA V.O AMB CODI DE BARRES - BORNES DE SORTIDA PER A CABLE FINS A 35 MM2 DE SECCIÓ. - IL·LUMINACIÓ INTERIOR I PRESA TENSIO DE 220 V I 16 A, PROTEGIDA AMB MAGNETOTÈRMICS I DIFERENCIAL 300 MA. - SORTIDA PER A REG I ALTRES USOS PROTEGIDA AMB MAGNETOTÈRMICS DE 10 A I DIFERENCIAL 300 MA. - PROGRAMAT EN FÀBRICA I PERSONALITZAT PER AL SEU EMPLAÇAMENT DEFINITIU. - CABLEJAT GENERAL 750 V AFUMEX SECCIONS: CIRCUIT ENTRADA 16 MM2 I SORTIDES 6 MM2. - TOT L'APARELLATGE DE PRIMERES MARQUES SCHNEIDER, ABB, SIEMENS O EQUIVALENT. (VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8.738,51 €
P- 250	FHM1NN01	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T1/T2 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 47W, 4000K 350MA TIPUS ISTANIUM DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILINDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8,5 M D'ALÇADA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT (MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.930,40 €
P- 251	FHM1NN02	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T3/T4 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 73W, 4000K 700MA TIPUS ISTANIUM DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILINDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 8,5 M D'ALÇADA I 152 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT (MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.930,40 €
P- 252	FHM1NN03	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T5 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 54W, 3000K 530MA TIPUS ISTANIUM DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILINDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT (MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.930,64 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 253	FHM1NN04	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T6/T7 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 49W, 3000K 700MA TIPUS ISTANIUM DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILINDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT (MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.430,95 €
P- 254	FHM1NN05	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTORT8 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 36W, 3000K 350MA TIPUS ISTANIUM DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILINDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT (MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1.409,79 €
P- 255	FHM1NN06	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTOR T9/T10 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 36W, 4000K 530MA TIPUS ISTANIUM DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILINDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT (MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.389,88 €
P- 256	FHM1NN07	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE PROJECTORSUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR T11 FORMAT PER LLUMINÀRIA LED DE QUALSEVOL ÒPTICA, 24W, 3000K 350MA TIPUS ISTANIUM DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT SOBRE COLUMNA CILINDRICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M D'ALÇADA I 127 MM DE DIÀMETRE TIPUS PLIZAR DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, AMB BASE, PLATINA I PORTA SEGONS NORMA UNE-EN 40-5 I P. INCLOU DAU DE FORMIGÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU FUNCIONAMENT (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1.363,01 €
P- 257	FJM11407	U	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMETRIC, DE LLAUTO, AMB UNIONS ROSCADES D'11/4, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.661,61 €
P- 258	FJM1140Z	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSTA EN MARXA DE CABALÍMETRE DE 3" AMB TE DE 3" I CAIXA DE PROGRAMACIÓ INCLOSES. MODEL HUNTER FLOW-CLICK O SIMILAR EQUIVALENT. (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	116,23 €
P- 259	FJM33BP4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	14,18 €
P- 260	FJM6N140	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ, INSTAL·LAT (DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	12,71 €
P- 261	FJS0100	U	BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDÀRIA DE FOSA, MECANISMES DE BRONZE. P/P ACCESORIS INCLOSA (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	123,39 €
P- 262	FJS0110	U	ANELLA D'2.00 M DE PERIMETRE DE REG PER DEGOTEIG D'ARBRAT EN ESCOSSELL, AMB TUB DE POLIETILÉ DE 0,5 A 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 30 CM INTEGRATS, AUTOCOMPENSATS I AUTORENTABLE DE 3,4 L/H, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 50 MM DE DIÀMETRE, INCLOS LA CONNEXIÓ A LA XARXA SECUNDÀRIA (ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	11,79 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 263	FJS0260	U	SENSOR DE PLUJA MINICLICK SG-MC AJUSTABLE ENTRE 3,2 I 25,4 MM AMB 8 M DE CABLE I PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA D'ACER INOXIDABLE (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	34,20 €
P- 264	FJS0270	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÓCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA I PROTECCIÓ ICP (SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	639,85 €
P- 265	FJS0410	U	PERICÓ FET D'OBRA DE 60X60X50, REGISTRABLE, AMB REFORÇ EN LA PART SUPERIOR, PER A TAPA METÀLICA NORMALITZADA SEGONS PARCS I JARDINS. INCLOU LA TAPA I EL MARC I ELS DIFFERENTS FORATS PER A LA COL·LOCACIÓ DE CANANODES I 30 CM DE DRENATGE DE GRAVES GRANÍTIQUES DE 10-18MM (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	110,36 €
P- 266	FJS44841	U	DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI DE REG DE 2 A 5 M, AMB VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 1,5 I 3 BARS, AMB REGULADOR DE PRESSIÓ I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE CONNECTAT A LA XARXA AMB UNIÓ ARTICULADA (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,34 €
P- 267	FJS5N631	M	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 40 CM, INSTAL·LADA SUPERFICIALMENT, FIXADA AMB PIQUETES COL·LOCADES CADA 5 M (UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1,37 €
P- 268	FJSAA02Z	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, CONNEXIONAT I POSADA EN MARXA DE PROGRAMADOR ELECTRÒNIC TIPUS HUNTER ACC-1200 AMB MÒDUL DE COMUNICACIÓ GSM, TARGETES DE COMUNICACIONS FINS A 42 ESTACIONS, MUNTAT SOBRE ARMARI PEDESTAL DE PLÀSTIC PER EXTERIOR, SENSOR DE CABAL HFS MUNTAT EN XARXA D'IMPULSIÓ. INCLOU ELEMENTS I OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.959,22 €
P- 269	FJSB2321	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 16 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (SETANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	71,10 €
P- 270	FJSBCIOY	U	BY PASS MESTRE EN PERICÓ 120X60X60CM AMB ELECTROVÀLVULA DE 3", INCLOU BASTIMENT I TAPA I TOTS ELS ELEMENTS I OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA SEVA COMPLETA EXECUCIÓ. (NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	961,91 €
P- 271	FJSBNI0Y	U	BY PASS SECTORIAL EN PERICÓ 60X60X60CM AMB ELECTROVÀLVULA DE 1", INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA SEVA COMPLETA EXECUCIÓ. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	345,78 €
P- 272	FJSBNI1Y	U	PERICÓ DE DERIVACIÓ DE 60X60X60CM CAP A PERICÓ SECTORIAL. INCLOU I TOTS ELS ELEMENTS HIDRÀULICS (TES, COLZES, MANUGUETS,...) I OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA SEVA COMPLETA EXECUCIÓ. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	265,34 €
P- 273	FM213628	U	HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	370,04 €
P- 274	FM21N028	u	Hidrant de columna seca marca AQL model TIFON, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	647,58 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 275	FN1183N0	U	VÀLVULA DE POLIPROPILE DE RACORD PLA ROSCAT, INCLÒS P.P. D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	13,67 €
P- 276	FN11B397	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE DIÀMETRE NOMINAL 3", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	53,42 €
P- 277	FN3143P7	U	VÀLVULA DE RÀCORD PLÀ, PER RENTATGE DE LA INSTAL·LLACIÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2", DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLO, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA SUPERFICIALMENT (DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	12,05 €
P- 278	FN31B326	U	BOCA DE CLAU EN VORERA, DE FUNDICIÓ DÚCTIL, PER A GAS O AIGUA POTABLE, INCLOENT: MARC QUADRAT I TAPA, SÒCOL DE PEU PER A VÀLVULA, ADAPTADOR PER A CLAU DE VÀLVULA, CONJUNT DE TUB GUARDA ABOCARDAT D'1", TAP FEMELLADE 1" PER A TUB GUARDA AMB LA SEVA CORRESPONENT JUNTA I TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	64,16 €
P- 279	FP41N100	M	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 24 FO PESP MONOMODE, TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15 €
P- 280	FP4AUC10	M	CABLE DE 8 FO MONOMODE B1.1, SEGONS EN 186000, ARMAT AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ EN COLOR VERMELL I AMB EL LOGOTIP DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSATAL·LAT EN TUB (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
P- 281	FP4AUNG1	m	Cable de fibra òptica multitub, amb 24 fibres monomode B1.1, segons EN 186000 i segons especificació ITU-T G.652D i , estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (3 tubs actius i 3 tubs passius), element central de reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ al voltant de l'element central, coberta interior de polietilè amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix recoberta de copolímer termosegellat, amb protecció d'aramida, armadura metàl·lica i coberta exterior de polietilè en color vermell i amb el logotip de l'EXCM. Ajuntament de Barcelona segons especificacions del plec de condicions, col·locat en tub (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29 €
P- 282	FQ116332	U	BANC NEOROMÀNTICO LIVIANO , SEIENT I RESPATLLER, DE FUSTA DE IROKO AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, DE 0,6 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA I AMB CARGOLS D'ACER INOX. A SUPORTS DE FOSA D'ALUMINI GRANALLAT I AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	345,50 €
P- 283	FQ116N02	U	BANC NEOROMÀNTICO LIVIANO , SEIENT I RESPATLLER, DE FUSTA DE IROKO AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, DE 3 M DE LLARGÀRIA, AMB RESPATLLER DE FUSTA I AMB CARGOLS D'ACER INOX. A SUPORTS DE FOSA D'ALUMINI GRANALLAT I AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	872,59 €
P- 284	FQ21U010	U	PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIÀMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIÀMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIÀMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL·LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIÀMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIÓ M8 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	48,75 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 285	FQ31U124	U	FONT TIPUS CAUDAL DE SANTA & COLE O EQUIVALENT, SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRO, REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316 L, SORTIDOR I POLSADOR DE LLAUTÓ AMB ACABAT EN CROMAT MAT, REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX, COL·LOCADA AMB PLACA BASE COLLADA DAU DE FORMIGÓ (MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.386,87 €
P- 286	FQBAU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,64 €
P- 287	FQZ5UG20	u	Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	85,04 €
P- 288	FQZWV030	U	INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA NOVA AMB PANELL DE INFORMACIÓ, AMB ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETI DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE. (SET MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7.738,44 €
P- 289	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	25,10 €
P- 290	FR3P4011	M3	TERRA FRANC-SORRENCA SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,68 €
P- 291	FR3P92A1	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	18,28 €
P- 292	FRE7UA31	U	TRANSPLANTAMENT O RETIRADA D'ARBRAT DE 3ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPORT I NOVA PLANTACIÓ A VIVER O TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE SEGONS ESTAT VEGETATIU (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	322,73 €
P- 293	FRI3U532	m2	Revestiment amb tela antiherbes 100% fibra de llana d'ovella, de densitat aproximada 350 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 33% i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,88 €
P- 294	FV6AN001	U	SUMINISTRE DE BALISES TIPUS XENON FLASH PER A SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	38,04 €
P- 295	FV6APN12	nit	EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS (SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	778,33 €
P- 296	GD5JU010	U	POU D'EMBORNAL DE 70X30 CM I FINS A 2,50 M D'ALÇÀRIA, AMB FORMIGÓ HM-20, INCLÒS SOLERA, ENTRONCAMENT AMB TUB DE DESGUÀS I BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A 25 T DE CÀRREGA DE RUPTURA, SEGONS PLÀNOLS (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	345,77 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 297	GG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AILLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2,60 €
P- 298	H6452131	m	TANCA D'ALÇÀRIA 2 M, DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, PALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	15,83 €
P- 299	H64Z1511	u	PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I D'ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	215,56 €
P- 300	J2VGF10D	U	ASSAIG DE PERMEABILITAT LEFRANC D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NF P94-132 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	125,97 €
P- 301	L1040LT51	UT	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT D'ACCÉS SENSE FILS A 2,4 I 5 GHZ, COMPATIBLE NORMA IEEE 802.11 A/B/G/N, AMB ANTENA OMNIDIRECCIONAL, AMB ALIMENTACIÓ I POE SEGONS NORMA IEE 802.3 AF, PER A ÚS EN EXTERIOR. MODEL CISCO AIRONET DE LA SÈRIE 1552E O EQUIVALENT AMB NO MÉS DE 2 ANYS AL MERCAT I SENSE ENTRAR EN EL PERIODE DE "END OF SALE" EN 1 ANY. INCLOU: - FONT D'ALIMENTACIÓ (POSSIBILITAT DE ALIMENTACIÓ DE UN ELEMENT EXTRA POE). - GPS INCORPORAT. - BATERIES INCORPORADES. - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP AMB ELS SEUS SUPORTS PER INSTAL·LAR EN BÀCUL O PAL. - 2 CONVERSOR DE MEDIS SFP RUGUERITZAR A 1GBPS SUPORTATS PEL FABRICANT DEL PUNT D'ACCESS. - SUBMINISTRAMENT I ESTESA DEL CABLEJAT I LA CANALITZACIÓ PER A LA POSADA EN MARXA DE L'EQUIP I ELS SEUS COMPLEMENTES. - LLOGUER DE CAMIÓ CISTELLA. - P/P DE LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA SOLUCIÓ, COMPROVACIÓ DEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. - P/P DEL SERVEI DE MANTENIMENT AMB SUPORT TÈCNIC A LES DEPENDÈNCIES DEL CLIENT, EN HORARI LABORAL I SUBSTITUCIÓ DE L'EQUIP AVARIAT AL SEGÜENT DIA LABORABLE. - P/P DE SERVEI DE HELP-DESK. - P/P DE LA GESTIÓ DE LES REPARACIONS. - LLICENCIA EXTRA DE GESTIÓ PRIME. - LLICENCIA PER A LA CONTROLADORA CENTRAL. - LLICENCIA PER A MSE DE LOCALITZACIÓ. - MANTENIMENT I SUPORT DURANT 1 ANY COM A MÍNIM. - TOTS ELS ELEMENTS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I POSADA EN MARXA. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	459,76 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 302	L1040LT52	UT	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I CONFIGURACIÓ ROUTER MPLS CISCO ASR901 O SIMILAR. INCLOU: - SUBMINISTRAMENT DE ROUTER MPLS MODEL CISCO ASR901 O EQUIVALENT, AIXI COM LES INTERFÍCIES ÒPTIQUES NECESSÀRIES PER ALS ENLLAÇOS. - INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP I COMPLEMENTES. - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ, PROVA I DOCUMENTACIÓ DE MÒDUL GIGABIT (GBIC) D'ABAST INTERMIG 1000BASELX PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN EL NODE DE DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA IP MULTISERVEI. - P/P DE TREBALLS D'INICI DE PROJECTE, PLANIFICACIÓ, ACORDS. - P/P DE CONFIGURACIÓ PRÈVIA EQUIPS. - P/P DE PROVES D'ACEPTACIÓ. - EXTENSIÓ DE GARANTIA. MANTENIMENT INTEGRAL. DURADA DEL SERVEI DE 24 MESOS EN RÈGIM DE PRESTACIÓ 5X8 I TEMPS DE REEMPLAÇAMENT MENOR DEL PROPER DIA DE TREBALL (NBD). - TOT EL PETIT MATERIAL PER A UNA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT, I LA MÀ D'OBRA PER A LA CORRECTA POSADA EN MARXA I CONFIGURACIÓ. - DOCUMENTACIÓ FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ. (MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.094,40 €
P- 303	L1040LT53	UT	TRAMITACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE L·LICÈNCIA I FIRMWARE PER A 8 PORTS FO SFP PER ROUTER CISCO ASR901 O EQUIVALENT. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P- 304	L1040N113	U	INSTAL·LACIÓ DE CAIXA AUXILIARS PER EQUIPS WIFI. INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	115,48 €
P- 305	L1040N116	U	CONFIGURACIÓ EQUIPS WIFI PER LA XARXA MUNICIPAL. INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	169,50 €
P- 306	L1040TL02	ML	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ SIMULTÀNIA DE 1 SUBCONDUCTE DE POLIETILÈ DE 40 MM EN CANALITZACIÓ EXISTENT O DE NOVA CONSTRUCCIÓ, SEGONS PLEC. INCLOENT LA TOTALITAT D'EQUIPS, ELEMENTS, COMPLEMENTES I ACCESSORIS NECESSARIS O CONVENIENTS A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, PER A UN CORRECTE MUNTATGE I UN PERFECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ. INCLOSOS ELS NO EXPRESSAMENT INDICATS EN EL PRESENT DOCUMENT. (P - 32) (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79 €
P- 307	L1040TL07	M	ESTESA D'UN METRE DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,84 €
P- 308	L1040TL10	UT	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC (UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1,14 €
P- 309	L1040TL50	UT	SISTEMA DE SENSORS DE SO I PARTÍCULES EN SUSPENSIO PER LA MESURA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA (PARTÍCULES PM10) IMPLANTADA EN ELS ENTORNS DE L'ACTUACIÓ. INCLOU: - TOTS ELS ELEMENTS I DISPOSITIUS NECESSARIS PER A LA RECOLLIDA I TRANSMISSIÓ DE LES DADES. - TOTS ELS COMPLEMENTES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I TREBALLS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS I DISPOSITIUS, EN FASE PROVISIONAL PER LA MESURA DE L'OBRA I EN FASE DEFINITIVA DESPRÉS DE LA MATEIXA. - TOTS ELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS PER A LA CONFIGURACIÓ, POSADA EN MARXA I CALIBRATGE DEL SISTEMA, EN FASE PROVISIONAL PER LA MESURA DE L'OBRA I EN FASE DEFINITIVA DESPRÉS DE LA MATEIXA. - DRIVERS DEL SISTEMA DE SENSORS PER CONNECTAR AMB LA PLATAFORMA DE SENSORS I ACTUADORS DE BARCELONA. - SERVEI DE MANTENIMENT I GARANTIA DURANT 2 ANYS (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	235,36 €

Projecte Segregat del Sector 3 del Proj. Urbanització del PEI del Prat Vermell de La Marina.F1B 2A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/11/22

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 310	L1040TL98	UT	PARTIDA QUE INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FUSIÓ DE CABLES. SÓN ELS SEGÜENTS: -PREPARACIÓ DE LA PUNTA -SAGNAT DEL CABLE -SUBMINISTRE DE LA CAIXA D'EMPALME -INSTAL·LACIÓ DE LA CAIXA D'EMPALME -FUSIÓ DE CABLES FO (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	185,57 €
P- 311	L1040TL99	UT	PARTIDA QUE INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FUSIÓ DE CABLES. SÓN ELS SEGÜENTS: -PREPARACIÓ DE LA PUNTA -SAGNAT DEL CABLE -SUBMINISTRE DE LA CAIXA D'EMPALME -INSTAL·LACIÓ DE LA CAIXA D'EMPALME -FUSIÓ DE CABLES FO (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	174,33 €
P- 312	LP001610	UT	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ O CONSTRUCCIÓ EN EL SEU CAS, DE PERICÓ DE 70X70X85 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, PREFABRICATS DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX, INCLÓS MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL, EXCACIÓ DE POU I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT, INCLÓS GANXO DE TIR I ALTRES SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABAT. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	337,44 €
P- 313	P955-6QIF	m2	Ferm semirígid per a trànsit pesat T32 format per paviment de mescla bituminosa en calent de, amb capa de trànsit de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, amb base de sòl-ciment sobre esplanada E1, secció del ferm segons la DGC 6.1-IC/2003 (VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	20,35 €
P- 314	P955-6QIJ	m2	Ferm semirígid per a trànsit pesat T2 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 18 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontinua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa base de mescla bituminosa contínua AC de 10 cm, amb base de sòl-ciment sobre esplanada E1, secció del ferm segons la DGC 6.1-IC/2003 (VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	26,12 €
P- 315	S1INSTNUN10	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SENSOR "ESPIRES" PEL COMPTATGE I CLASSIFICACIÓ DE VEHICLES PER INSTAL·LAR AL PAVIMENT, CONNECTAT A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE L'IMI (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	312,21 €
P- 316	S1INSTNUN11	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI DE CONTROL D'ESPIRES, CONNECTAT A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE L'IMI (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	385,92 €

Data: 07/11/22

--	--	--	--	--

Andreu Estany i Serra
Arquitecte

Carlos Garcia Acón
Enginyer de Camins

ESTEYCO